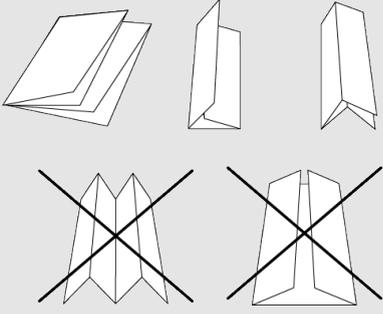



Richtlinien für die Beschaffenheit und die Anlieferung von Zeitungsbeilagen

Die folgende Übersicht zeigt die Rahmenbedingungen für Einsteckbeilagen.

Vom Standard abweichende Beilagen (Sonderformate, eingeklebte Warenmuster usw.) bedürfen eines vorgängigen Probelaufs, dazu sind ca. 200 Exemplare der Beilage (Blindmuster) 2 Wochen vor dem effektiven Einsteckdatum erforderlich.

Formate, Gewichte und Beschaffenheit	
Format	<p>Rechteckig, keine ausgefransten Schnitte oder Kanten Minimal: 148 x 105 mm (A6) Maximal: 315 x 235 mm Spezialformate: Die Verarbeitung nachfolgender Formate ist mit Restriktionen möglich, eine vorgängige Abklärung der technischen Machbarkeit mit Blindmustern ist jedoch erforderlich: - Einzählungsschein (105 x 210 mm)</p>
Gewicht	<p>Minimal: 35 g/m² min. 12 Seiten tabloid 60 g/m² min. 4 Seiten tabloid 80 g/m² einzelne Seite</p>
Falzarten	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="flex: 1;"> <p>Folgende Falzarten können eingesteckt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kreuzbruch - Altar-/Wickelfalz - Mitten-/Doppelparallelfalz <p>Folgende Falzarten können nicht verarbeitet werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leporello-/Zickzackfalz - Altar-/Fensterfalz </div> <div style="flex: 1; text-align: center;">  </div> </div>
Beschaffenheit	<p>Die Oberflächen der Beilagen sollten nicht klebrig oder zu rutschig sein, bei speziellen Oberflächen ist vorgängig die technische Machbarkeit mit Mustern zwei Wochen vor dem effektiven Einsteckdatum abzuklären. Die Beilagen müssen sich problemlos einzeln trennen lassen. Sie dürfen wegen Feuchtigkeit oder Elektrostatik nicht aneinanderkleben.</p>
In der Beilage eingeklebte Karten	<p>Auf der ersten und der letzten Seite dürfen keine Karten oder Prospekte aufgeklebt sein. Karten oder Beilagen sollen grundsätzlich innwendig in der Beilage eingeklebt oder eingehftet sein, mittig und im Falz anzubringen.</p> <div style="text-align: right;">  </div>
Fehlbelegungen/ Zuschussmenge	<p>Fehlstreunungen, Fehlbelegungen und Doppelbelegungen von ca. 2% sind branchenüblich. Aufgrund von Auflageschwankungen und Ausschussexemplaren ist eine Zuschussmenge von 3% oder mindestens 300 Exemplaren empfohlen.</p>

Anlieferung	
Anliefertermin	Spätestens fünf Werktage (Montag bis Freitag) vor dem Einstecktermin. Für dünne Beilagen sind nach Absprache auch spätere Anlieferungstermine möglich.
Anlieferart	<p>Gestapelte Beilagen in gleichmässigen Lagen von mindestens 8 bis 10 cm. Nicht bandiert und nicht in Schachteln verpackt. Frontseite nach oben. Sauber und stabil gestapelt. Nicht zusammenklebend, elektrostatisch aufgeladen oder feucht. Keine Beschädigung, umgeknickte Ecken oder Kanten. Keine zu stark aufeinander rutschenden Beilagen.</p> <p>Auf unbeschädigten Euro-paletten oder – Rahmen sauber gestapelt (keine Schachteln). Kartonbogen auf Paletten und zwischen den Lagen (zum Schutz und zur Stabilität).</p> <p>Abdeckung mit Palette oder Holzplatte. Palettenstapel mit Stahl- oder Kunststoffbändern umreifen und/oder mit Folie umschlagen. Palettenstapel maximal 800 kg schwer und 120 cm hoch. Palettenstapel zweiseitig mit Packzettel beschriften: Beilagenbezeichnung, Einstecktermin und -produkt, Gesamtauflage und Anzahl Exemplare pro Palette.</p>
Bemerkungen	<p>Wenn diese Richtlinien nicht beachtet werden, dann entstehen unter Umständen grosse Mehraufwendungen, die dann als Zusatzkosten in Rechnung gestellt werden müssen. Restliche Beilagen werden vernichtet, falls bis zum Einstecktermin keine anderslautende Anweisung eintrifft.</p>



Ansprechpartner und Lieferadresse	
Ansprechpartner	Centro Stampa Ticino SA Tel. +41 91 960.31.31 Fax +41 91 960.31.55
Lieferadresse	Centro Stampa Ticino SA Via Industria CH-6933 Muzzano Warenannahme: 08:00-16:00 da lunedì a venerdì